


配線フレキシブルチューブ

四角形タイプ

 RoHS指令適合製品

六角形タイプ

”自由自在な配線” ”作業性向上” ”外観向上” ”色分け配線”

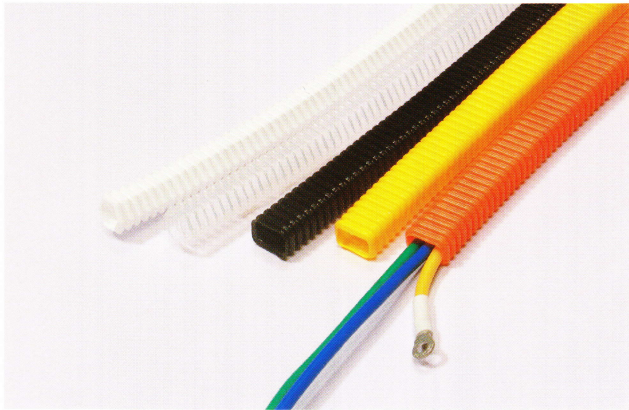

特長

- 段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます
- 電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます
- スリット部から工具無しでも簡単に電線の挿入・引出が出来ます(スリット無しタイプもございます)
- 四方向／六方向に自在に曲げる事が可能です
- 5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です
- 標準／難燃／高難燃をラインナップ
- 特許出願中

材質

- ポリエチレン(LDPE)/難燃性ポリプロピレン(PP)

使用温度


- LDPE : -20℃～50℃
- PP : -20℃～60℃

色

- ナチュラル ● ホワイト ● オレンジ
- ブラック ● イエロー

サイズ

『四角形タイプ』

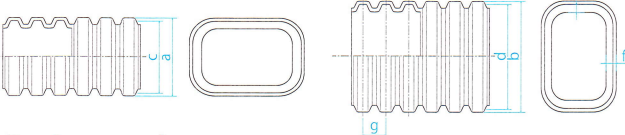


『四角形タイプ』

(単位:mm)

材質	a	b	c	d	e	f	g	m/箱
LDPE	9.0	13.0	6.3	10.5	0.3	0.4	(2.7)	50
PP	9.2	13.2	6.3	10.5	0.3	0.35	(2.7)	50

『六角形タイプ』



『六角形タイプ』

(単位:mm)

材質	a	b	c	d	m/箱
LDPE	10.3	7.5	0.35	(2.7)	50
PP	10.5	7.7	0.35	(2.7)	50

※()は参考寸法

ラインナップ

形状	材質	サイズ	色	スリット有無
四角形	LDPE	四角形 1309	ナチュラル	有り -A
六角形	PP(難燃)	六角形 10	ホワイト	無し -N
	PP(高難燃)		オレンジ	
			ブラック	
			イエロー	


※ナチュラル色はLDPEのみ対応

品番は上記記号(青色表示)の組み合わせにて表記願います

例)「四角形/材質:LDPE/サイズ/色:ナチュラル/スリット有り」の場合→「KFT4PE1309NA-A」

 **ご要望に応じてサイズラインナップ追加を予定しております**

 **チューブを筐体や配線ダクトに固定するための専用クリップも追加予定です**



イメージ イメージ

『ご質問・ご要望等、各営業所へお気軽にお問い合わせください。宜しく願い致します。』

 **興和化成株式会社**
www.kowa-kasei.co.jp

本社営業部 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町17番22号
 東京営業所 東京都品川区大崎5-1-11 住友生命五反田ビル5F
 大阪営業所 大阪府大阪市中央区高麗橋4-5-2 高麗橋ウエストビル5F
 広島営業所 広島県広島市南区京橋町1-23 三井生命広島駅前ビル7F
 東郷工場 愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂50

TEL:052-821-7710 FAX:052-821-6232
 TEL:03-3779-8691 FAX:03-3779-5442
 TEL:06-6233-9300 FAX:06-6233-9302
 TEL:082-536-0001 FAX:082-536-0002
 TEL:0561-38-3015 FAX:0561-38-3016